



GYE45-XL-KRR-B


Rodamiento insertable

ID de Schaeffler
0008150040000

Rodamientos insertables GYE...KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

X-life

Información técnica

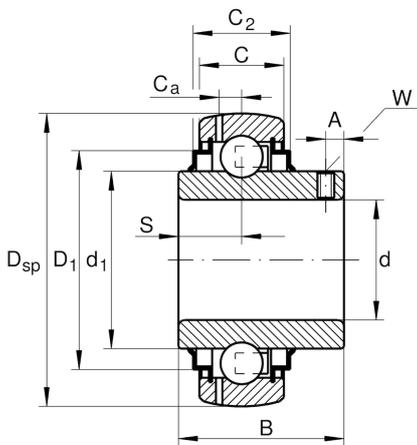

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45,00 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	85,00 mm	Diámetro exterior
B	49,20 mm	Anchura
C _r	32.500,00 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	20.400,00 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	680,00 N	Límite de carga por fatiga, radial
	0,67 kg	Peso

Medidas

C	22,00 mm	Ancho del anillo exterior
C ₂	26,40 mm	Anchura total de obturación
S	19,00 mm	Distancia pista de rodadura
d ₁	57,00 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D ₁	72,30 mm	Diámetro exterior obturación
C _a	6,40 mm	Distancia al agujero de engrase
A	8,00 mm	Distancia rosca
W	4,00 mm	Anchura entrecaras

Factores de cálculo

f ₀	14,10	Factor de cálculo
----------------	-------	-------------------