



## GYE60-XL-KRR-B


Rodamiento insertable

ID de Schaeffler  
0009352040000

Rodamientos insertables GYE...KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

X-life

### Información técnica

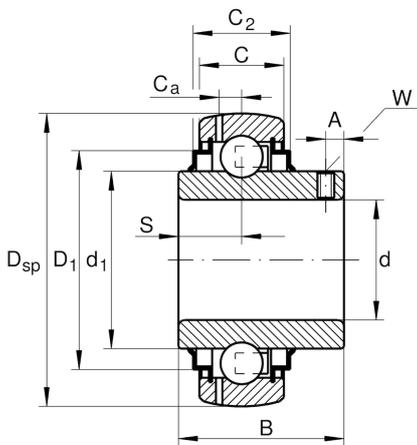

#### Medidas principales y datos de rendimiento

d	60,00 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	110,00 mm	Diámetro exterior
B	65,10 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	56.000,00 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	36.000,00 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	1.870,00 N	Límite de carga por fatiga, radial
	1,46 kg	Peso

#### Medidas

C	24,00 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>2</sub>	29,00 mm	Anchura total de obturación
S	25,40 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	76,50 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D <sub>1</sub>	94,50 mm	Diámetro exterior obturación
C <sub>a</sub>	7,20 mm	Distancia al agujero de engrase
A	10,10 mm	Distancia rosca
W	5,00 mm	Anchura entrecaras

#### Factores de cálculo

f <sub>0</sub>	14,30	Factor de cálculo
----------------	-------	-------------------